


The technical drawing shows two views of a mechanical component. The top view is a circular cross-section with a diameter of 17 mm. A central hole has a diameter of 8 mm. A vertical section line is indicated by a dashed circle and labeled 'A-A'. To the right, a side view shows a cylindrical feature with a total width of 22 mm and a height of 10 mm. Below the main body, there is a rectangular base with a width of 9 mm and a depth of 30 mm. The base has a threaded hole labeled 'M10'.

Cena brutto	8,86 zł
Cena netto	7,20 zł
Numer katalogowy	SPC-0007


Przegub kątowy M10 DIN 71802 z klipsem zabezpieczającym

Pokryty powłoką antykorozyjną, nakładaną galwanicznie.
Znajduje zastosowanie min. w zakończeniach sprężyn gazowych, **ciężno zmiany biegów, ciężno BOWDENA, ciężno Linki GAZU**,
Gwinty zewnętrzne wykonane są metodą walcowania, co sprawia że są znacznie bardziej wytrzymałe niż te wykonane metodą tradycyjną.
Składa się z gniazda i korpusu, kąt do jakiego może się odchylić trzpień to 18' od osi gniazda.
Gniazdo nasmarowane.

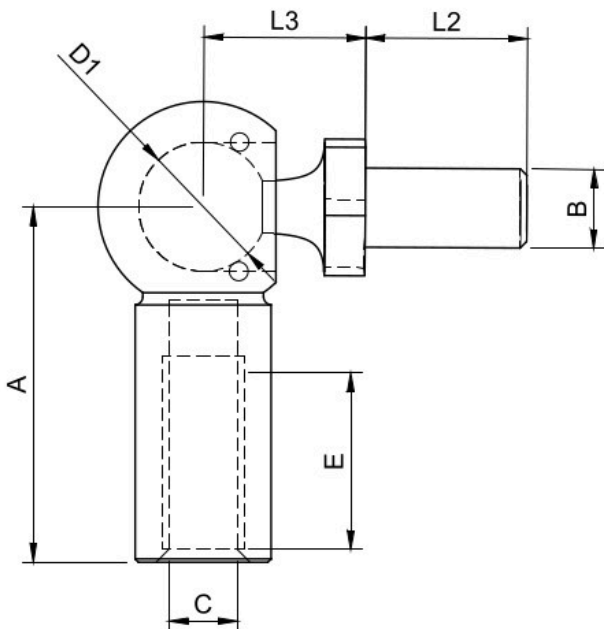

Index	Kula D1	B gwint zewn.	L2	C gwint Wewn.	E	A
SPC-0007	16 mm	M10	20	M10	16.5	35

Pliki CAD

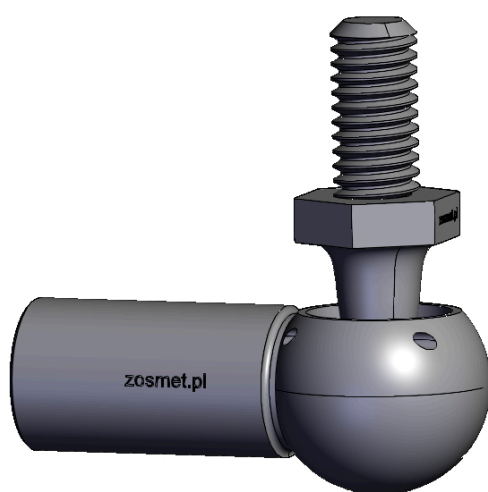

[Link do modelu 3d - przegub kulowy m10](#)