


Link do produktu: <https://zosmet.pl/przegub-osiowy-m6-pchajacy-p-26.html>



Przegub osiowy M6 pchający

Cena brutto	6,15 zł
Cena netto	5,00 zł
Numer katalogowy	POS-0002

Opis produktu

Przegub osiowy M6 DIN 71802


Przegub DIN 71802 wykonany jest w całości ze stali.

Pokryty powłoką antykorozyjną, nakładaną galwanicznie.

Gwinty zewnętrzne wykonane są metodą walcowania, co sprawia że są znacznie bardziej wytrzymałe niż te wykonane metodą tradycyjną.

Składa się z gniazda i korpusu, kąt do którego może się odchylić trzpień to 18° od osi gniazda.

Gniazdo nasmarowane.

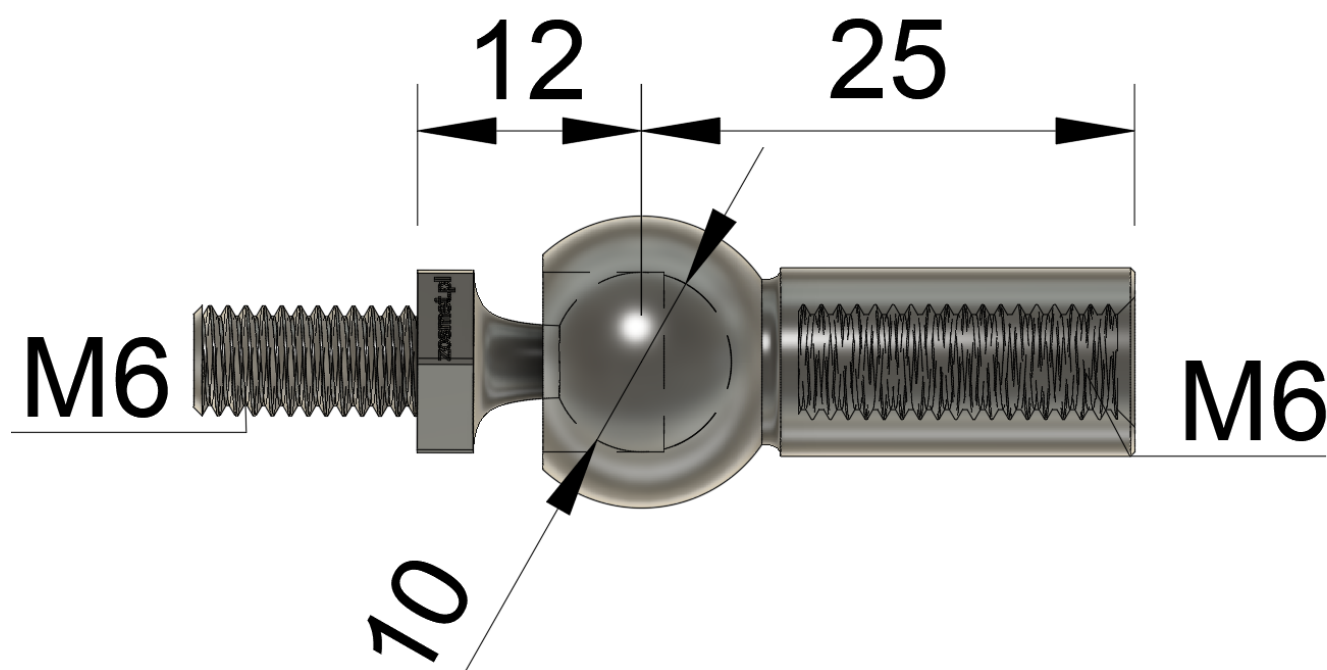

Jesteśmy **producentem** przegubów kulowych, co umożliwia nam **wykonanie** przegubu dostosowanego do **potrzeb** naszych klientów.

Opiekunem produktu jest:
Dawid Klich

[Zadzwoń 516108902](tel:516108902)

Czym są przeguby kulowe i gdzie znajdują zastosowanie:

.

Przeguby kulowe DIN 71082 to rodzaj połączeń, które są specjalnie zaprojektowane do mocowania sprężyn gazowych. Składają się z trzpienia kulowego, który jest osadzony w tulei. Trzpień kulowy jest połączony z sprężyną gazową, a tuleja z elementem, do którego jest mocowana sprężyna gazowa.

Przeguby kulowe są wykorzystywane w wielu dziedzinach, w tym w:

- **samochodach** - są wykorzystywane do mocowania sprężyn gazowych w klapkach bagażnika, pokrywach silnika i innych elementach
- **technice rolniczej** - są wykorzystywane do mocowania sprężyn gazowych w maszynach rolniczych
- **maszynach przemysłowych** - są wykorzystywane do mocowania sprężyn gazowych w maszynach przemysłowych, ciągnach

W samochodach przeguby kulowe są wykorzystywane do mocowania sprężyn gazowych w klapkach bagażnika, pokrywach silnika i innych elementach. Umożliwiają one łatwe i wygodne otwieranie i zamykanie tych elementów.

W technice rolniczej przeguby kulowe DIN 71082 h są wykorzystywane do mocowania sprężyn gazowych w maszynach rolniczych. Umożliwiają one łatwe i wygodne otwieranie i zamykanie tych elementów, a także zapewniają ich stabilność.

W maszynach przemysłowych przeguby kulowe są wykorzystywane do mocowania sprężyn gazowych w maszynach przemysłowych. Umożliwiają one łatwe i wygodne otwieranie i zamykanie tych elementów, a także zapewniają ich stabilność.

DIN 71082 są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, aby dopasować się do różnych zastosowań.

Objawami zużycia przegubów kulowych DIN 71082 mocowanie sprężyn gazowych są:

- **charakterystyczne dźwięki**, takie jak stuki lub trzeszczenia, podczas otwierania i zamykania elementów
- **niestabilność** elementów, do których są mocowane sprężyny gazowe

W przypadku wystąpienia tych objawów należy jak najszybciej wymienić przeguby kulowe.

Główne cechy przegubów kulowych DIN 71082:

- **Specjalnie zaprojektowane do mocowania sprężyn gazowych**
- **Dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach**
- **Mają długą żywotność**

Czytaj więcej

